

AKTU



Nouvelle gamme de peintures garnissantes
aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse




Soframap
PEINTURES & REVETEMENTS





Environnement et Performance !

Formulée dans le strict **respect de l'environnement** et de la **santé des utilisateurs**, la gamme AKTU bénéficie des dernières **technologies « alkyde émulsion et acrylique »** permettant des **performances techniques** adaptées aux **chantiers actuels** en travaux **neufs et de rénovation**. Les produits AKTU allient les **avantages des peintures glycéro et la simplicité des acryliques**.

Performances techniques et esthétiques

- ✓ Pouvoir garnissant élevé
- ✓ Opacité optimale
- ✓ Blancheur durable
- ✓ Temps ouvert optimisé
- ✓ Entretien aisé (excellente résistance à l'abrasion humide classe 1)
- ✓ Aspect poché fin
- ✓ Champ chromatique illimité
- ✓ Séchage rapide autorisant une réintégration rapide des locaux, donc idéal pour les ERP (Etablissement Recevant du Public)

Confort d'application remarquable

- ✓ Excellente glisse
- ✓ Parfaite répartition sur le support
- ✓ Absence d'odeur
- ✓ Nettoyage aisé des outils, à l'eau



1 impression et 4 finitions pour répondre à toutes les attentes


AKTU est une gamme complète **certifiée Ecolabel Européen**. Ce label, distinctif des produits **respectueux de l'environnement et de la santé**, et la **FDES** (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) permettent à la **gamme AKTU** de répondre tout particulièrement aux **exigences des chantiers HQE®**, **LEED** et **BREEAM**.

Polyvalence

- ✓ Chantiers neufs, d'entretien ou de rénovation
- ✓ Murs et plafonds
- ✓ Pièces sèches et humides
- ✓ Toiles de verre

Respect de la santé et de l'environnement

- ✓ Classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur
- ✓ Taux de COV inférieur à 1 g/litre (même en teintes vives)
- ✓ Label EXCELL +
- ✓ Ecolabel Européen
- ✓ Très faible empreinte environnementale

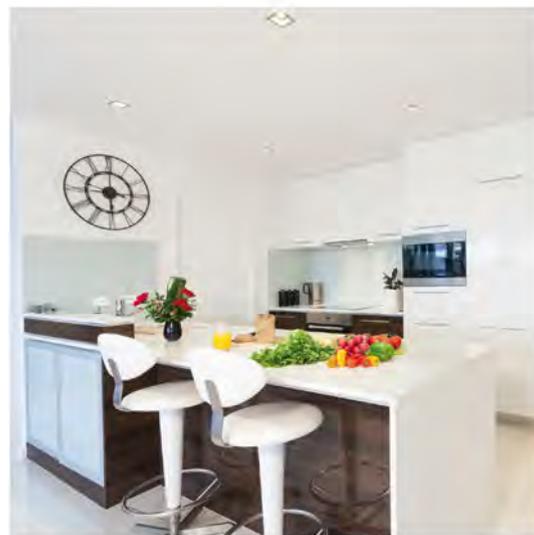

Caractéristiques Techniques et Environnementales

	AKTU PRIM	AKTU MAT	AKTU MAT-VELOUTÉ	AKTU VELOURS	AKTU SATIN
DESTINATION	Travaux intérieurs, neufs, de rénovation ou d'entretien				
LIANT	Résines acryliques et alkydes en phase aqueuse				
BRILLANT SPECULAIRE	-	BS à 85° = 2	BS à 60° = 5 BS à 85° = 12	BS à 60° = 7 BS à 85° = 30	BS à 60° = 13 BS à 85° = 55
RENDEMENT	9 à 11 m ² /litre	9 à 11 m ² /litre	8 à 10 m ² /litre	9 à 10 m ² /litre	10 à 11 m ² /litre
SECHAGE	Sec en surface : 1 h - Recouvrable : 4 à 5 h				
CONDITIONNEMENT	15 L - 4 L	15 L - 4 L - 1 L	15L-10L-4L-2,5L-1L	15 L - 4 L - 1 L	15 L - 4 L - 1 L
MISE A LA TEINTE	Teintes pastel	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE	Non concerné	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
LES AVANTAGES PRODUITS	Ecolabel Européen - COV < 1 g/litre - Label EXCELL + - FDES - A+				
MATERIEL D'APPLICATION	- Brosse spéciale acrylique - Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm - Pistolet Airless				
QR CODE					



soframap.com



Soframap - 2648, RD 6007 - 06270 Villeneuve-Loubet - 04 92 02 66 72 - contact@soframap.com